Asada
環境を守る親切ツール

溶接治具

マルチスケア

取扱説明書

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM1102

マルチスケア

安全にご使用いただくために

このたびは、マルチスケアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いでマルチスケアの性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- マルチスケアを用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。

・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

製品の構成

各部の名称

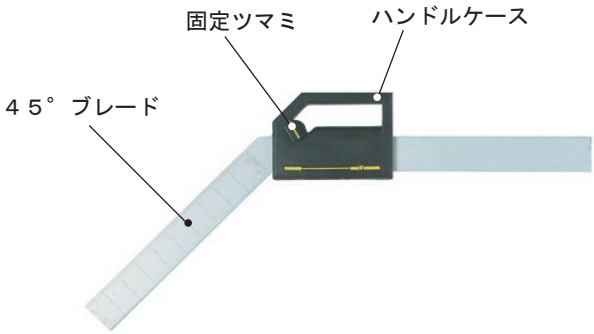

仕　様

品　名	マルチスケア
コードNo.	S790000
能　力	フランジ～８”　継手～１４”
角　度	45° ・ 90°
大きさ（LxWxH）	590×290×35mm
質　量	1.1kg

使用方法

①４５°ブレード単体で使用する場合は、右図の様にエルボの端面にブレードを沿えてコンベックス等で寸法を測定します。



②４５°ブレード単体で４５°を測定する場合は、エルボの内Ｒを逃げるためにブレードと配管に隙間を空けるようにブレードを配管に添えてコンベックス等で寸法を測定します。

配管とフランジの直角を測定
③固定ツマミを緩めて、ブレードをハンドルケースより外し、図の様にブレードを組み合わせます。

④固定ツマミを閉めてブレードを固定します。

⑤配管とフランジにブレードを添えて直角を確認します。

配管の直角を測定
⑥図の様にブレードを組み合わせて角度を測定します。

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号　：
購入年月日：　　年　月　日
お買い求めの販売店

Asada
アサダ株式会社

本　　社／名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL(052)911-7165　E-mail:sales@asada.co.jp

支　　店／東京・名古屋・大阪
営　業　所／札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バ ン コ ク）
台湾浅田股份有限公司　（台　　北）
アサダ・アーロンコ マシナリー社　（クアラルンプール）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　　海）
アサダトレーディング USA　（オレゴン州・ユージン）

工　場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
第一精工株式会社　（松 阪 市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）

お客様相談センター　0120-114510（イイシゴト）
〈受付時間〉AM9:00～12:00　PM13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

www.asada.co.jp

コードNo. IM0155 PRINT No. 110700A